


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic II
 HD1140

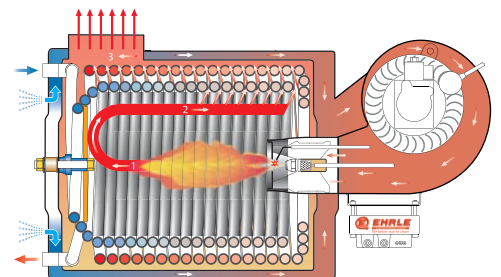

Typ	HD1140-Standard		HD1140-Premium	
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		3/400-415V/ 50Hz	
Ciśnienie robocze	30-230bar/ 3-23MPa		30-230bar/ 3-23MPa	
Maks. ciśnienie	250bar/ 25MPa		250bar/ 25MPa	
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		300 - 1000 l/godz.	
Rozmiar dyszy	045		045	
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		30 - 98°C (150°C)	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	7,6kW / 14,1A		7,6kW / 14,1A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	178 kg / 199 kg		187 kg / 208 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm		1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm	
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr.	410001		410002	
Cena katalogowa netto	14 849,00 zł		16 295,00 zł	