


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic I
 HD 640

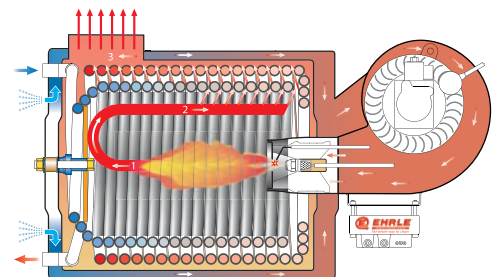

Typ	HD640-Standard		HD640-Premium	
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		3/400-415V/ 50Hz	
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		30-180bar/ 3-18MPa	
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		200bar/ 20MPa	
Zużycie wody	300 - 600 l/godz.		300 - 600 l/godz.	
Rozmiar dyszy	034		034	
Temperatura wody	30 - 98°C		30 - 98°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	4,6kW / 8,0A		4,6kW / 8,0A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	157 kg / 178 kg		167 kg / 187 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic I: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr.	412001		412002	
Cena katalogowa netto	11 607,00 zł		13 053,00 zł	