
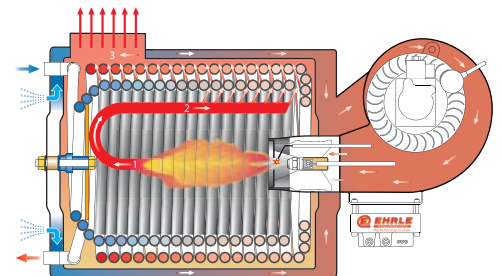


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorączowodne, mobilne - Seria Etronic II
 HD940

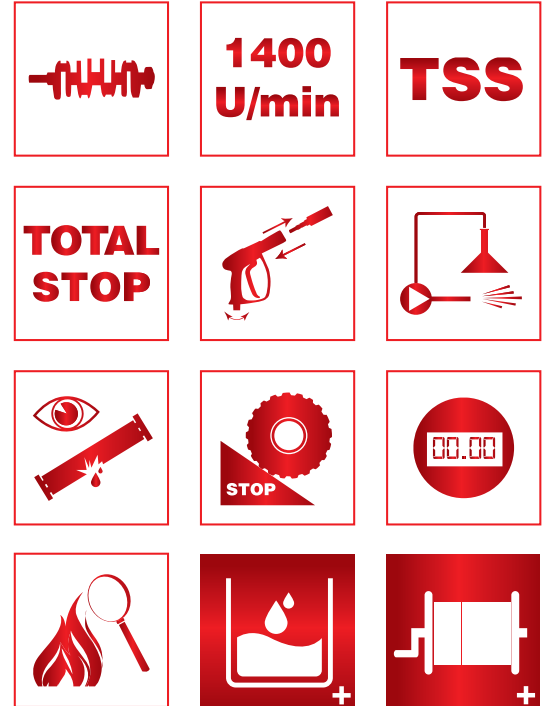

Typ	HD940-Standard		HD940-Premium	
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		3/400-415V/ 50Hz	
Ciśnienie robocze	30-190bar/ 3-19MPa		30-190bar/ 3-19MPa	
Maks. ciśnienie	210bar/ 21MPa		210bar/ 21MPa	
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.		300 - 840 l/godz.	
Rozmiar dyszy	045		045	
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		30 - 98°C (150°C)	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	5,4kW / 10,1A		5,4kW / 10,1A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	159 kg / 180 kg		168 kg / 189 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm		1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm	
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr.	442001		442002	
Cena katalogowa netto	13 403,00 zł		14 849,00 zł	