
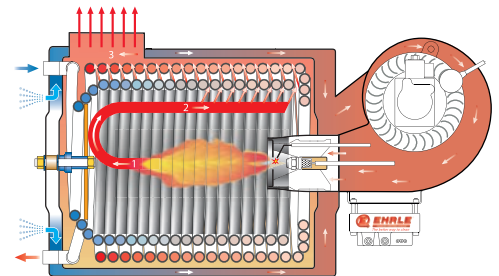


# Myjki Wysokociśnieniowe

Goracowodne, mobilne - Seria HDB/HDD  
 HDB1240

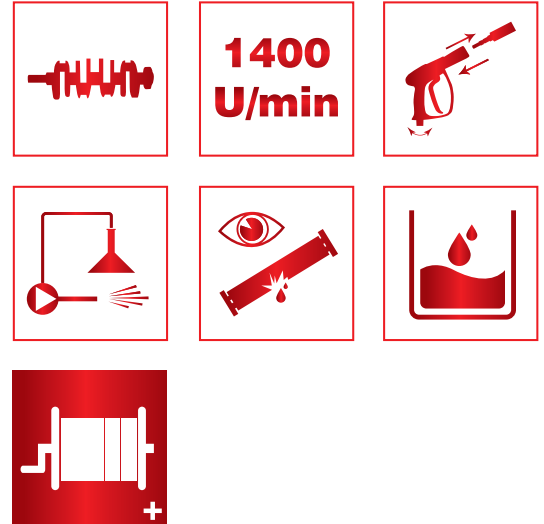

Typ	HDB1240-Standard		HDB1240-Premium	
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Sterowanie - Etronic II</li> <li>► Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar</li> <li>► Pistolet z obrotnicą</li> <li>► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę</li> <li>► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody</li> <li>► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej</li> <li>► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Sterowanie - Etronic II</li> <li>► Bęben na wąż</li> <li>► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar</li> <li>► Pistolet z obrotnicą</li> <li>► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę</li> <li>► Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa</li> <li>► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej</li> <li>► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody</li> <li>► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący</li> </ul>	
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa			
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa			
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.			
Rozmiar dyszy	050			
Temperatura wody	30 - 98°C			
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.			
Moc przyłączeniowa	13h.p. Gasoline Honda			
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie			
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		216 kg / 229 kg		224 kg / 237 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x800 mm / 1210x810x960 mm		1200x800x800 mm / 1210x810x1350 mm

Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkiem, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, oddzielnie napędzany silnik palnika do ogrzewania, 4-krotny system bezpieczeństwa, składający się z presostatu, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i termostat, automatyczna kontrola prędkości obrotowej biegu jałowego, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, demontowalny standardowy pojemnik na olej napędowy 20l, chemia podawana z zewnętrznego źródła, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.

Art. Nr / Cena katalogowa netto	138001 / 30 973,00 zł	138002 / 32 463,00 zł
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym / Cena katalogowa netto	139001 / 34 390,00 zł	139002 / 35 836,00 zł