


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorączowodne, mobilne - Seria HDB/HDD
 HDB1540

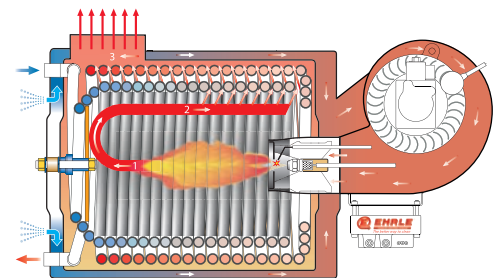

Typ	HDB1540-Standard		HDB1540-Premium	
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący 	
Ciśnienie robocze	30-280bar/ 3-28MPa			
Maks. ciśnienie	300bar/ 30MPa			
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.			
Rozmiar dyszy	034			
Temperatura wody	30 - 98°C			
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.			
Moc przyłączeniowa	18h.p. B&S			
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie			
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		206 kg / 234 kg		215 kg / 243 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x800 mm / 1210x810x960 mm		1200x800x800 mm / 1210x810x1350 mm

Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkiem, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, oddzielnie napędzany silnik palnika do ogrzewania, 4-krotny system bezpieczeństwa, składający się z presostatu, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i termostat, automatyczna kontrola prędkości obrotowej biegu jałowego, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, demontowalny standardowy pojemnik na olej napędowy 20l, chemia podawana z zewnętrznego źródła, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.

Art. Nr / Cena katalogowa netto	164001 / 40 086,00 zł	164002 / 41 576,00 zł
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym / Cena katalogowa netto	165001 / 43 504,00 zł	165002 / 44 954,00 zł