


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorączowodne, mobilne - Seria HDE

HDE840 18 kW

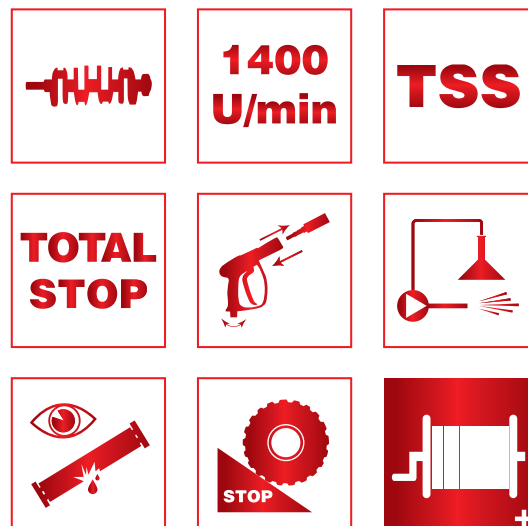

Typ	HDE840 18kW-Standard		HDE840 18kW-Premium	
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		3/400-415V/ 50Hz	
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		30-130bar/ 3-13MPa	
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		150bar/ 15MPa	
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		300 - 720 l/godz.	
Rozmiar dyszy	045		045	
Moc grzewcza	18kW		18kW	
Temperatura wody	30 - 80°C		30 - 80°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	22,8kW / 35,2A		22,8kW / 35,2A	
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		3x50A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	121 kg / 142 kg		130 kg / 151 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm		1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm	
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu</p>				
Art. Nr.	107001		107002	
Cena katalogowa netto	20 589,00 zł		22 035,00 zł	