


# Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4  
 KD1540

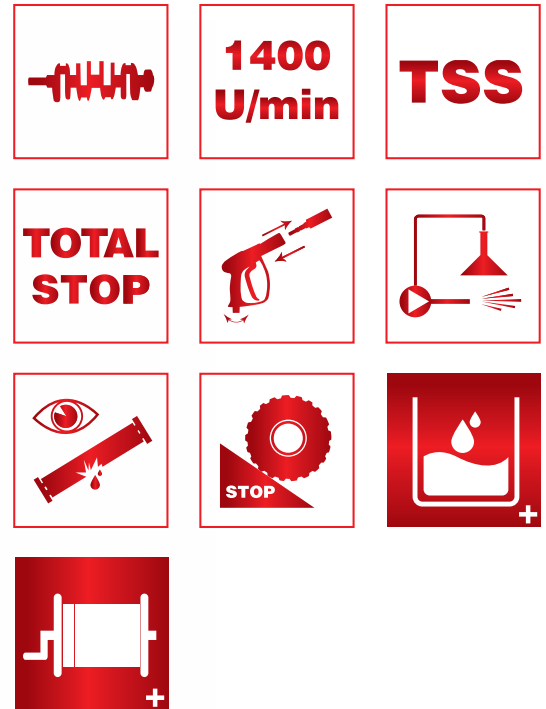

Typ		KD1540-Premium
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bęben na wąż</li> <li>▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistolet z obrotnicą</li> <li>▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę</li> <li>▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej</li> <li>▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa</li> <li>▶ Zbiornik na wodę 35l</li> <li>▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody</li> <li>▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący</li> </ul>
Ciśnienie robocze	30-280bar/ 3-28MPa	
Maks. ciśnienie	310bar/ 31MPa	
Zużycie wody	300 - 1.500 l/godz.	
Rozmiar dyszy	065	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	13,8kW / 24A	
Bezpiecznik elektryczny	3x30A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	127 kg / 151 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5 m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr.	553002	
Cena katalogowa netto	14 718,00 zł	