


Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KSM
 KSM1840 – Odporna na gorącą wodę

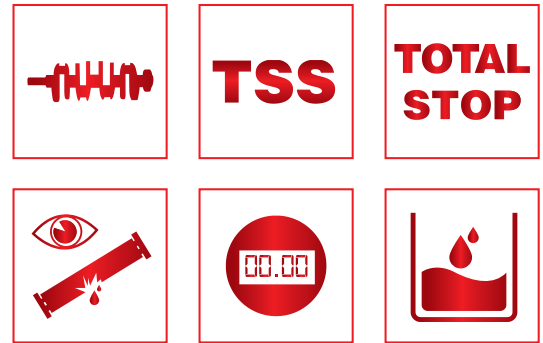

Typ	KSM1840		KSM1840-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności)
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		▶ 7-calowy ekran dotykowy
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200
Zużycie wody	900 - 1800 l/godz.		▶ Automatyczne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych
Rozmiar dyszy	2 x 050		▶ Automatyczny tryb gotowości do pracy
Temperatura wody	80°C		▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Pompa podająca
Moc przyłączeniowa	14,0kW /25,5A		▶ Zbiornik na wodę 60l
Bezpiecznik elektryczny	3x32A zwłoczny		▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	493 kg/ –		▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1130x800x2090 mm / 1290x1040x2100 mm	1130x800x2090 mm / 1290x1040x2100 mm	
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>			
Art. Nr.	1561	156101	
Cena katalogowa netto	63 575,00 zł	72 207,00 zł	