


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic I
 HD623

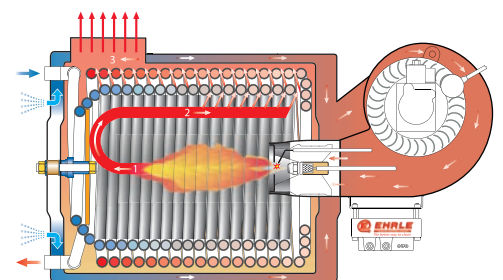

Typ	HD623-Standard	HD623-Premium
Zasilanie	1/N/PE/AC/50hz/230V	
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa	
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa	
Zużycie wody	300 - 600 l/godz.	
Rozmiar dyszy	035	
Temperatura wody	30 - 98°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	3,1kW / 15,1A	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	149 kg / 170 kg	158 kg / 179 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x1020 mm / 1190x880x1270 mm	1070x735x1310 mm / 1190x880x1270 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic I: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odcciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr	497001	497002