


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic I
 HD 640

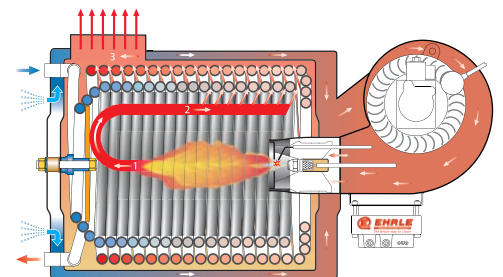

Typ	HD640-Standard	HD640-Premium
Zasilanie	3/PE/AC/50hz/400V	
Ciśnienie robocze	30-200bar/ 3-20MPa	
Maks. ciśnienie	220bar/ 22MPa	
Zużycie wody	300 - 600 l/godz.	
Rozmiar dyszy	030	
Temperatura wody	30 - 98°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	4,6kW / 8,0A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	157 kg / 178 kg	167 kg / 187 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x1020 mm / 1190x880x1270 mm	1070x735x1020 mm / 1190x880x1270 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic I: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr	412001	412002