


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, olejowe
z silnikiem spalinowym - Seria HDB/HDD
HDB1540

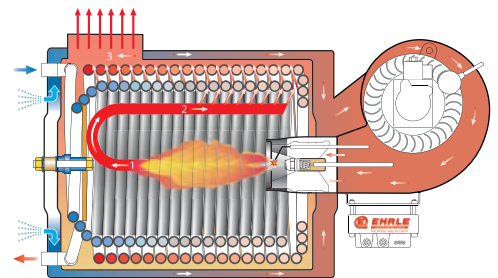

Typ		HDB1540-Standard	HDB1540-Premium
Napęd	Silnik benzynowy		
Ciśnienie robocze	30-280bar/ 3-28MPa		
Maks. ciśnienie	300bar/ 30MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	035		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	18h.p. B&S		
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		206 kg / 234 kg	215 kg / 243 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x800 mm / 1210x810x960 mm	1200x800x800 mm / 1210x810x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, oddzielnie napędzany silnik palnika do ogrzewania, 4-krotny system bezpieczeństwa, składający się z presostatu, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i termostat, automatyczna kontrola prędkości obrotowej biegu jałowego, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, demontowalny standardowy pojemnik na olej napędowy 20l, chemia podawana z zewnętrznego źródła, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr		164001	164002
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym		165001	165002