


# Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, olejowe  
 z silnikiem spalinowym - Seria HDB/HDD  
 HDD1240

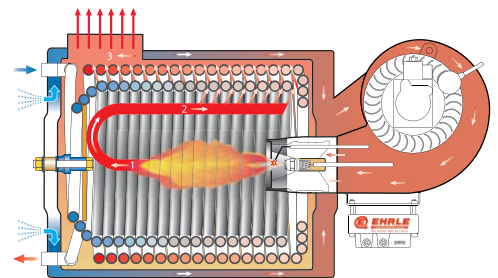

Typ	HDD1240-Standard		HDD1240-Premium	
Napęd	Silnik diesel	▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar	▶ Bęben na wąż	▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa	▶ Pistolet z obrotnicą	▶ Pistolet z obrotnicą	▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa	▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę	▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę	▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.	▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody	▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Rozmiar dyszy	050	▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący	▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody
Temperatura wody	30 - 98°C	▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący	▶ Z rozrusznikiem elektrycznym	▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	▶ Z rozrusznikiem elektrycznym		▶ Z rozrusznikiem elektrycznym
Moc przyłączeniowa	10h.p. Diesel Yanmar			
Rozrusznik elektryczny	Generator			
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		238 kg / 251 kg		246 kg / 259 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x735 mm / 1210x810x1160 mm		1200x800x1005 mm / 1210x810x1350 mm
Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy), Trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), Ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, Zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, Sterowanie Etronic II: (System Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, System Stand-By do ogrzewania, Liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, Czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.				
Art. Nr		158001		158002